Dr.Finlux
PROFESSIONAL

F-930

Жидкий концентрат для уничтожения плесени, водорослей, бактерий, грибковых проявлений на разных типах поверхностей

ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Жидкий концентрат
для уничтожения плесени, водорослей, бактерий, грибковых проявлений на разных типах поверхностей
Dr.Finlux F-930 (Доктор Финлюкс Ф – 930)

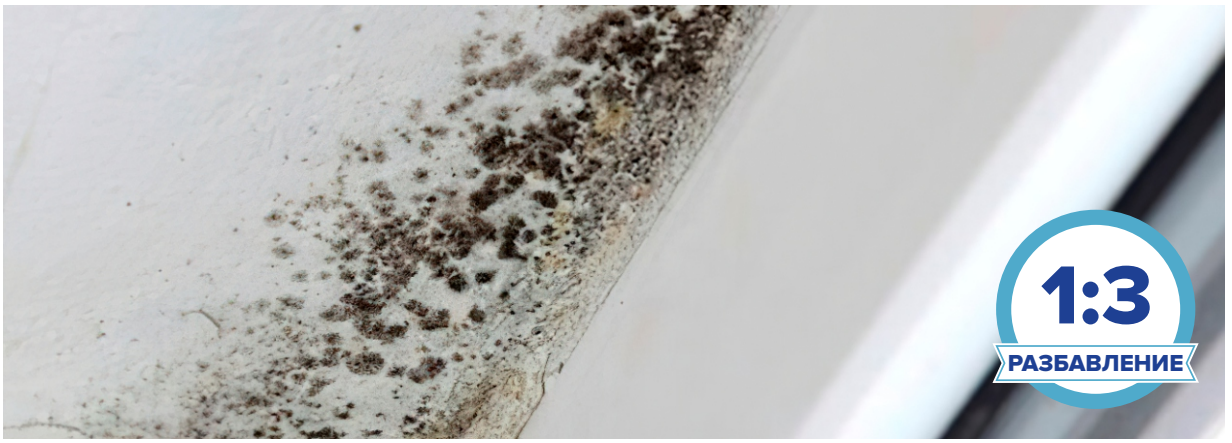

Преимущества:

- эффективное уничтожение плесени, грибка, моха, водорослей , лишайника
- не оставляет на поверхности разводов и следов
- полная дезинфекция
- без запаха
- обеспечивает длительную защиту от вторичного заражения покрытий бактериями, разрастающимися на слое погибших грибков и водорослей

Назначение:

Dr.Finlux F-930 – профессиональное концентрированное средство глубокого проникновения, предназначенное для уничтожения плесени, мха, водорослей и грибка на деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностях, с целью обеспечить длительную защиту от вторичного заражения покрытий бактериями, разрастающимися на слое погибших грибков и водорослей. Особо эффективные компоненты очистителя, мгновенно удалят с деревянных, бетонно-каменных, окрашенных и прочих покрытий: грибок; мох; лишайник; водоросли; плесень;

Универсальная формула, позволяет использовать средство, как добавку для усиления фунгицидных свойств: грунтов, красок, шпаклевок и штукатурок, применяемых для ремонта поверхностей. А также для очищения и профилактики возникновения плесени: в межплиточных швах; на потолках; в конструкциях из дерева, камня и других материалов;

При удалении с поверхности грибка или плесени, концентрат использовать без разбавления водой!

Рекомендации технолога:

Нанесение: Перед обработкой следует тщательно очистить пораженные участки от грязи и пыли, при необходимости применить механическую чистку. Желательно наносить средство на просушенную поверхность распылителем, валиком или кистью. Состав является концентратом, поэтому перед использованием рекомендуется разбавить его водой в пропорции 1:3. Такого соотношения достаточно для проведения профилактической обработки поверхностей (предотвращение возникновения грибка и плесени). Наносить можно вручную кистью или валиком, а также с помощью распылителя. С целью уничтожения плесени и грибковых отложений можно использовать концентрат, не разбавляя его. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать мерзлую древесину! Температура проведения работ, не ниже 0 °С. Относительная влажность, не более 80%.

Dr.Finlux PROFESSIONAL
F-930
ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ВОДОРОСЛЕЙ, БАКТЕРИЙ, ГРИБКОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА РАЗНЫХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Finlux® PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

Условия хранения: Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +30 °С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Безопасность: Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Концентрат с уровнем РН 1-3 и добавлением специальных компонентов
Средний расход, л	1 на 6 м^2
Внешний вид плёнки	Бесцветный
Относительная влажность, не более	80%
Температура проведения работ, не ниже	0°С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов суток.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:
Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССRU.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:
- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

1LKZ.RU 1-ый лакокрасочный завод Эксперт в красках с 1989 г

Finlux Since 1989